Installatie checklist autoclaaf Stand Alone

MEDIQ Medeco

Behorende bij de Melag modellen: Euroklav 23S en de 23VS

Met het invullen van deze checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn, zodat uw autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan worden. Wij kunnen uw autoclaaf pas installeren als wij deze checklist van u terug hebben ontvangen.
Wanneer alle punten accoord en ingevuld zijn, zien wij **alle** formulieren graag ondertekend retour.

Let op: de deur van de autoclaaf draait naar links open!

WERKBLAD	**Plaats de autoclaaf op een stevige ondergrond.** De autoclaaf weegt +/- 60kg en moet daarom op een stevige ondergrond staan zoals een tafel of werkblad. Adviesdiepte: minimaal 60 cm. **LET OP:** een klaptafel of bijzettafel voldoet niet. De autoclaaf moet voldoende ruimte hebben voor koeling. Minimaal 10 cm aan beide zijkanten en 100 cm aan de bovenzijde. Afmeting autoclaaf: 50 x 45 x 72 cm (hxbxd).	Werkblad voldoende diep aanwezig? * ☐
	Wij adviseren u om de autoclaaf op een goede werkhoogte te plaatsen. De plaatsingshoogte moet minimaal 50 cm zijn. Plaats de autoclaaf in een goed geventileerde ruimte. Wij raden af een autoclaaf in een douche, kast of badkamer te plaatsen.	
STROOM 3000 Watt 230 Volt	**Let op:** voor de autoclaaf heeft u een 230 Volt stopcontact met randaarde nodig, die op een onbelaste stroomgroep is aangesloten. De voorkeur gaat uit naar een aparte groep, i.v.m. mogelijke overbelasting van de stroomgroep (raadpleeg bij twijfel uw installateur). Gebruik absoluut geen verlengsnoer. Stopcontact niet direct achter de autoclaaf plaatsen. Snoerlengte van de autoclaaf is ± 100 cm. Hou bij de plaatsing van de autoclaaf rekening met de locatie van het stopcontact.	Stroomvoorziening onbelaste groep aanwezig? * ☐
	Bij een overbelaste groep kan de zekering uitschakelen en de autoclaaf abrupt onderbreken. Hierdoor kan schade ontstaan aan de autoclaaf.	
STANDPLAATS	Waar komt de autoclaaf te staan?	* begane grond ☐ * verdieping ☐

Uw paraaf ter bevestiging van dit blad: .....

* aanvinken

Mediq Medeco
Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
T (0186) 63 45 00 | E cs.eerstelijn@mediq.com | pluspunt.mediqmedeco.nl

Installatie checklist autoclaaf Stand Alone

MEDIQ Medeco

Tekening achter-aanzicht voor waterafvoer te realiseren

Euroklav 23S/23VS in combinatie met de afvoer.

Autoclaaf + afvoer

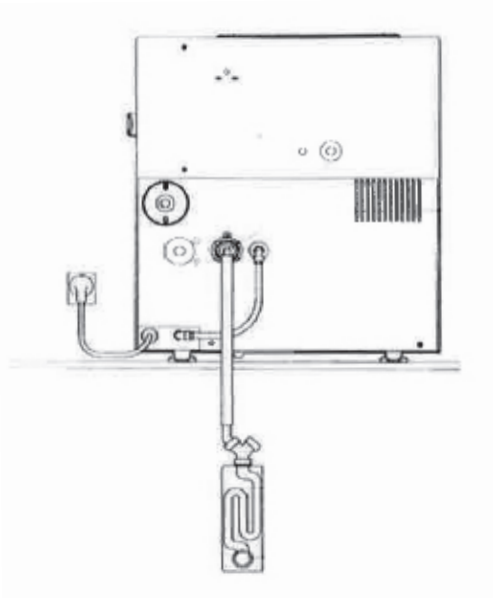

Benodigde ruimte:

Diepte / lengte:
Alle autoclaven hebben minimaal een werkblad nodig van 60 cm diep.
Dan steekt de autoclaaf een klein stukje over de rand.

Breedte:
Totale breedte zonder water voorziening: minimaal 65 cm.
De autoclaaf is 45 cm breed + 10 cm links en rechts i.v.m. ventilatie.

Hoogte:
Geadviseerde minimale beschikbare hoogte: 150 cm
Hoogte autoclaaf: 50 cm + 100 cm extra ruimte i.v.m. stoomafvoer.

LET OP, zonder ruimte voor stoomafvoer boven de autoclaaf kan uw meubilair door de stoom en condensatie aangetast worden.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de hierboven beschreven instructies, neem dan contact met ons op.

Mediq Medeco
Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
T (0186) 63 45 00 | E cs.eerstelijn@mediq.com | pluspunt.mediqmedeco.nl